

# Torofi Recessed

## Information produit

La gamme Torofi Tungstram est idéale pour l'éclairage des bureaux et des commerces grâce au confort visuel que le luminaire procure ainsi qu'à ses différentes options de montage. Moderne et très esthétique, le luminaire modernise l'espace dans lequel il est installé.

## Caractéristiques and Avantages

- Longueur 511mm et 1177mm
- Driver on/off ou DALI
- Encastré
- IRC>80
- T°C 3000K ou 4000K
- SDCM ≤3
- Optics: Standard Specular Reflector (85°x85°) / Prismatic diffuser (110°)
- IP20, IK03
- Connexion continue traversante
- UGR bas
- Jusqu'à 127 lm/W
- Confort visuel
- Chips LED Samsung haute qualité
- Longue durée de vie 75000h @L80B20
- Driver Helvar

## Zones d'application



Retail/Hôtellerie




Tertiaire


# Récapitulatif des caractéristiques techniques

Code Produit	Description Produit	Longueur (mm)	Watt (W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	T°C (K)	IRC	UGR	IK	Faisceau lumineux(°)
ON/OFF										
93118651	Torofi R 28W 500 830 S 110	511	28	3250	116	3000	80+	-	03	110°
93118652	Torofi R 28W 500 830 S 085	511	28	3000	107	3000	80+	-	03	85°x85°
93118659	Torofi R 28W 500 840 S 110	511	28	3550	127	4000	80+	-	03	110°
93118660	Torofi R 28W 500 840 S 085	511	28	3250	116	4000	80+	-	03	85°x85°
93118653	Torofi R 36W1200 830 S 110	1177	36	3900	108	3000	80+	-	03	110°
93118654	Torofi R 36W1200 830 S 085	1177	36	3600	100	3000	80+	-	03	85°x85°
93118661	Torofi R 36W1200 840 S 110	1177	36	4150	115	4000	80+	-	03	110°
93118662	Torofi R 36W1200 840 S 085	1177	36	3800	106	4000	80+	-	03	85°x85°
DALI										
93118655	Torofi R 28W 500 830 D 110	511	28	3250	116	3000	80+	-	03	110°
93118656	Torofi R 28W 500 830 D 085	511	28	3000	107	3000	80+	-	03	85°x85°
93118663	Torofi R 28W 500 840 D 110	511	28	3550	127	4000	80+	-	03	110°
93118664	Torofi R 28W 500 840 D 085	511	28	3250	116	4000	80+	-	03	85°x85°
93118657	Torofi R 36W1200 830 D 110	1177	36	3900	108	3000	80+	-	03	110°
93118658	Torofi R 36W1200 830 D 085	1177	36	3600	100	3000	80+	-	03	85°x85°
93118665	Torofi R 36W1200 840 D 110	1177	36	4150	115	4000	80+	-	03	110°
93118666	Torofi R 36W1200 840 D 085	1177	36	3800	106	4000	80+	-	03	85°x85°


## Photométries




28W 110°



28W 85°



36W 110°



36W 85°



# Règlementation et normes




**Marquages réglementaires:** CE, UKCA

**Règlements:** 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, (framework 2009/125/EC) EU/1194/2012 modifié par EU 2015/1428, (framework 2010/30/EC) 874/2012 and 518/2014\*, 2012/19/EU\*

**Normes harmonisées:** EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 61000, consulter la déclaration de conformité CE et au dossier technique pour plus de détails Groupe d'évaluation des risques photobiologiques 1. Le produit est considéré comme sûr, ne présentant aucun risque photobiologique.

\*pas sur DOC

## Dimensions (mm)

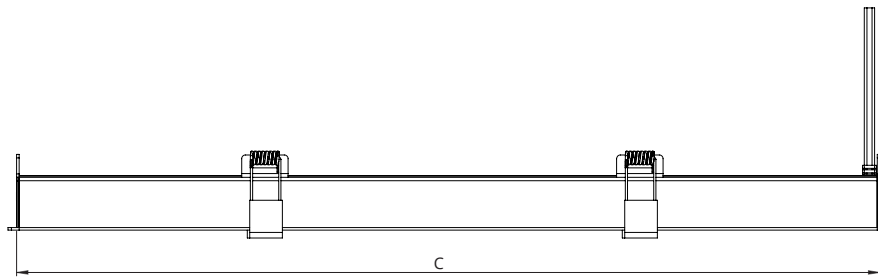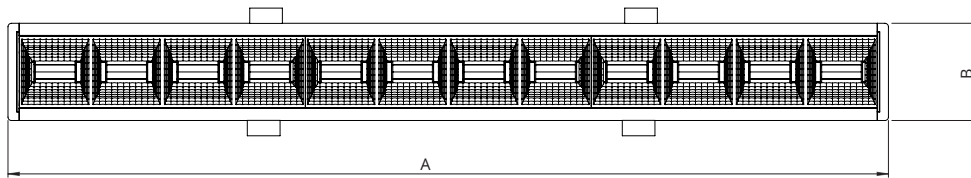

Type	A	B	C	D	E	F
511 mm version	511	56.5	501	44	47	47
1177 mm version	1177	56.5	1167	44	47	47